



Berpave en Flexobind

Landschappelijk gebied wordt gekenmerkt door een groene omgeving met smalle idyllische wegen. Dura Vermeer zorgt met Bermpave en Flexobind voor duurzame verstevigde bermen met een natuurlijke uitstraling, waardoor er geen verzakkingen en gaten ontstaan. Het wegverkeer kan elkaar hierdoor veilig passeren.

Productbeschrijving

Berpave en Flexobind zijn twee speciale asfaltproducten waarmee de berm kan worden verstevigd. Beide producten bevatten veel holle ruimten, waardoor het materiaal toegankelijk is voor grond en water. Door het afwerken met grond en het inzaaien van gras wordt een bermversteviging gecreëerd die uitermate goed past in een landschappelijke omgeving.

Berpave is een bitumineuze bermversteviging die specifiek gericht is op toepassing in de berm. Het kan zowel tijdens de aanleg of onderhoud van de weg of als losstaande bermverstevigende maatregel worden toegepast.

Asfaltsoort Flexobind is zowel geschikt als bermversteviging als asfalttussenlaag op de wegverharding. Bij beide producten wordt gebruik gemaakt van asfaltgranulaat.

Voordelen

- gunstige prijs
- snelle aanleg
- hergebruik materialen
- voorkomt randschade



Technische specificaties

Berpave en Flexobind zijn open asfaltsoorten met veel toegankelijke holle ruimten. In de open structuur wordt de grond aangebracht en gras ingezaaid. Het groen kan zich op deze wijze goed wortelen.

Berpave wordt in een laagdikte van maximaal 25 cm aangebracht langs de bestaande of nieuwe verharding. Naast een bestaande weg kan eenvoudig en snel door een bermversteving een sleuf met de gewenste breedte worden gegraven, waarin de Bermpave wordt aangebracht en verdicht. Bermpave is volledig toepasbaar met 100% asfaltgranulaat.

Flexobind vormt naast de bermversteving tevens de tussenlaag van de nieuwe asfaltconstructie. Groot voordeel is dat asfalt en bermversteving in één werkgang worden aangebracht, waarna meteen de deklaag kan worden aangebracht en de berm kan worden afgewerkt. Flexobind wordt in een laagdikte van 6 tot 9 cm aangebracht. Vanwege de relatief geringe dikte van de Flexobind-laag kan, afhankelijk van de situatie, voorafgaand aan de werkzaamheden een dunne fundering in de berm worden aangebracht.

Toepassingsgebied

De bermverstevingen zijn goed toe te passen op wegen zowel buiten als binnen de bebouwde kom. Het vormt een uitstekend en robuust alternatief voor bijvoorbeeld grasbetontegels of kunststof bermelementen.

Berpave en Flexobind zijn geschikt als bermversteving langs voetgangers- en fietspaden, erf- en gebiedsontsluitingswegen. Dura Vermeer past deze typen bermversteving reeds vanaf 2000 toe. Beide mengsels zijn goed toepasbaar als alternatieve halfverhardingen als inhaal- en passeerstroken. Met Bermpave en Flexobind wordt snel en goedkoop een veilige weg gecreëerd.




Eigenschappen

Geluid

Duurzaam ●●●●●

Decoratief ●●●●●●●●●●

Kostprijs ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

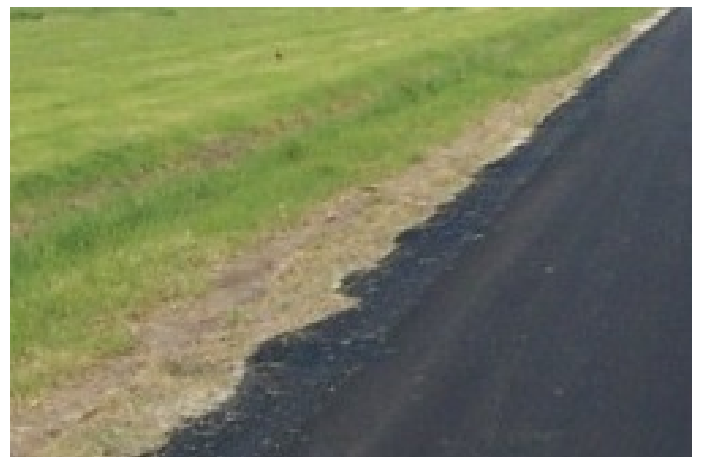

Referenties

- 2010, zandpad, Loenen
- 2010, A2 Bypass, Utrecht
- 2008, verzorgingsplaats, Haarrijn

Dura Vermeer Infrastructuur BV
Taurusavenue 100
2132 LS Hoofddorp
T (023) 752 80 00
dvi@duravermeer.nl